


Размер 63 мм = для створок идентичной ширины

Для створок различной ширины данное расстояние «X» возьмите из соответствующей диаграммы в инструкциях.

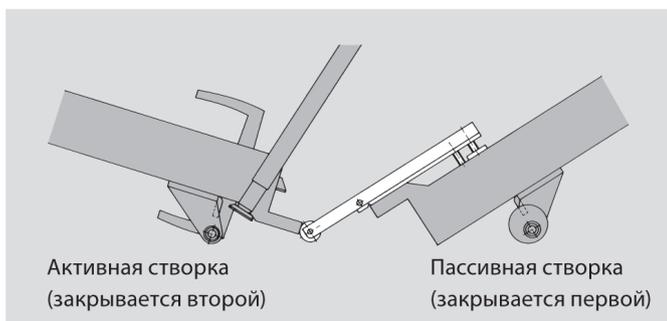

– толкатель для двухстворчатых дверей, оборудованных координаторами последовательности закрывания створок.

При попытке открытия двухстворчатой двери за пассивную створку толкатель, монтируемый на пассивную створку, гарантированно выведет вперед пассивной активную створку, что обеспечит корректную последовательность закрывания створок координатором.

#### Отделка

- оцинкованная поверхность (арт. № 47102800)
- специальная покраска по RAL (арт. № 47002830)